

WAIPOL Ferienchalet's Josef Poluschkin Schloßstr. 1

D-56291 Wiebelsheim

Telefon: 0049 (0) 6766 - 8375

E-Mail: <u>info@waipol.de</u> USt-Id.Nr.: DE244349061

Allgemeine Baubeschreibung für Mobilheime und Gartenhäuser



Waipol Ferienchalet ist ihr mobiles Holzhaus, welches auf Kundenwunsch individuell fix und fertig für Sie vormontiert auf ihren Aufstellungsplatz aufgestellt wird.

Optional sorgen hochwertige Wärmedämmpakete auch im strengsten Winter für behaglichen Wohnkomfort und ermöglichen den Einsatz in alpinen Regionen.

Aufgrund des hohen Holzanteil und nachhaltigen Werkstoffe und der darauf abgestimmten Wärmedämmung, entsteht ein angenehm natürliches und gleichzeitig für Sie ein gesundes Wohnklima.

Unsere Komplettangebote mit geschmackvoller Einrichtung werden Sie begeistern.

Auf Wunsch kommt ihr mobiles Holzhaus mit passgenauer Einbaumöbel bestehend aus Schränke, Kommoden, Ablagen, Regale sowie Tisch und Stühle und weitere pfiffige Wohnaccessoires und Deko-Elemente mit viel Liebe zum Detail.


















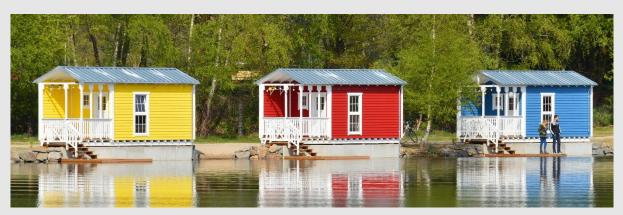

Ausführung:

Fahrgestell (ohne Straßenzulassung)

- Angepasst an die Größe des mobilen Holzhauses
- Verzinkte, Lasergeschnittene und CNC gekantete Stahlprofile
- Achsen aus Vollmaterial, Spurweite 2300mm
- Schwerlasträder mit Luftreifen auf Stahlfelgen
- Eine Deichsel an beiden Seiten des Fahrgestells montierbar, wahlweise mit Zugmaul oder PKW-Anhängerkupplung

Wärmedämmung Boden

- · Imprägnierte OSB Platten unterhalb der Längsriegel
- 40mm Mineralwolle WLG 035
- OSB Platten als Fußboden Belagsträger

Wandaufbau von Innen nach Außen

- 15mm Mehrschicht Leimplatten (mehrfach grundiert, geschliffen und lackiert)
- Ständerwerk 6/8 cm aus Rahmenhölzer
- 60mm Wanddämmung aus Mineralwolle WLG 035
- Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn
- Mehrfach grundierte und lackierte Keilprofilbretter in ihren Wunschfarben

Dachaufbau

- Sparren 6/8cm sichtbar
- 15mm Mehrschicht Leimplatten (mehrfach grundiert, geschliffen und lackiert)
- 40mm Wanddämmung aus Mineralwolle WLG 035
- Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn
- · Stahlblech 0,60 mm, mit beidseitiger Bandverzinkung
- · Firstblech und Ortgang aus passgenauen Titanzink
- 6 teilige Zinkrinne und entsprechendem Fallrohr

Türen und Fenster (wahlweise Kunststoff oder Holz)

- Isolierverglasung
- 6 Kammerprofil
- Rahmenstärke 70mm

Elektroinstallation

- · Komplette Elektro Installation nach Bedarf
- 1 x Unterverteilungskasten mit Sicherungselemente (Fi)
- Anschluss über CEE-Wandgerätestecker 230V/16A

Sanitärinstallation

- Komplette Installation
- · Ausstattung mit sanitärer Einrichtung

Heizung

· Premium Heizgerät Ecomat

Optional

Individualität wird bei uns groß geschrieben

- Stärkeren Wand-Dach und Boden-aufbau mit größerer Isolation
- Individuelle Hütten mit Vordach und Terrassen

Transport Aufbau und Montage

Schlüsselfertig mit eigenem Fuhrpark

- Alles aus einer Hand
- Sehr schnelle Bauzeit vor Ort und das Aufstellen ist Wetterunabhängig















Wir stehen ihnen gerne für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung

Ihr Waipol Team